


Схема сборки. Шкаф 106

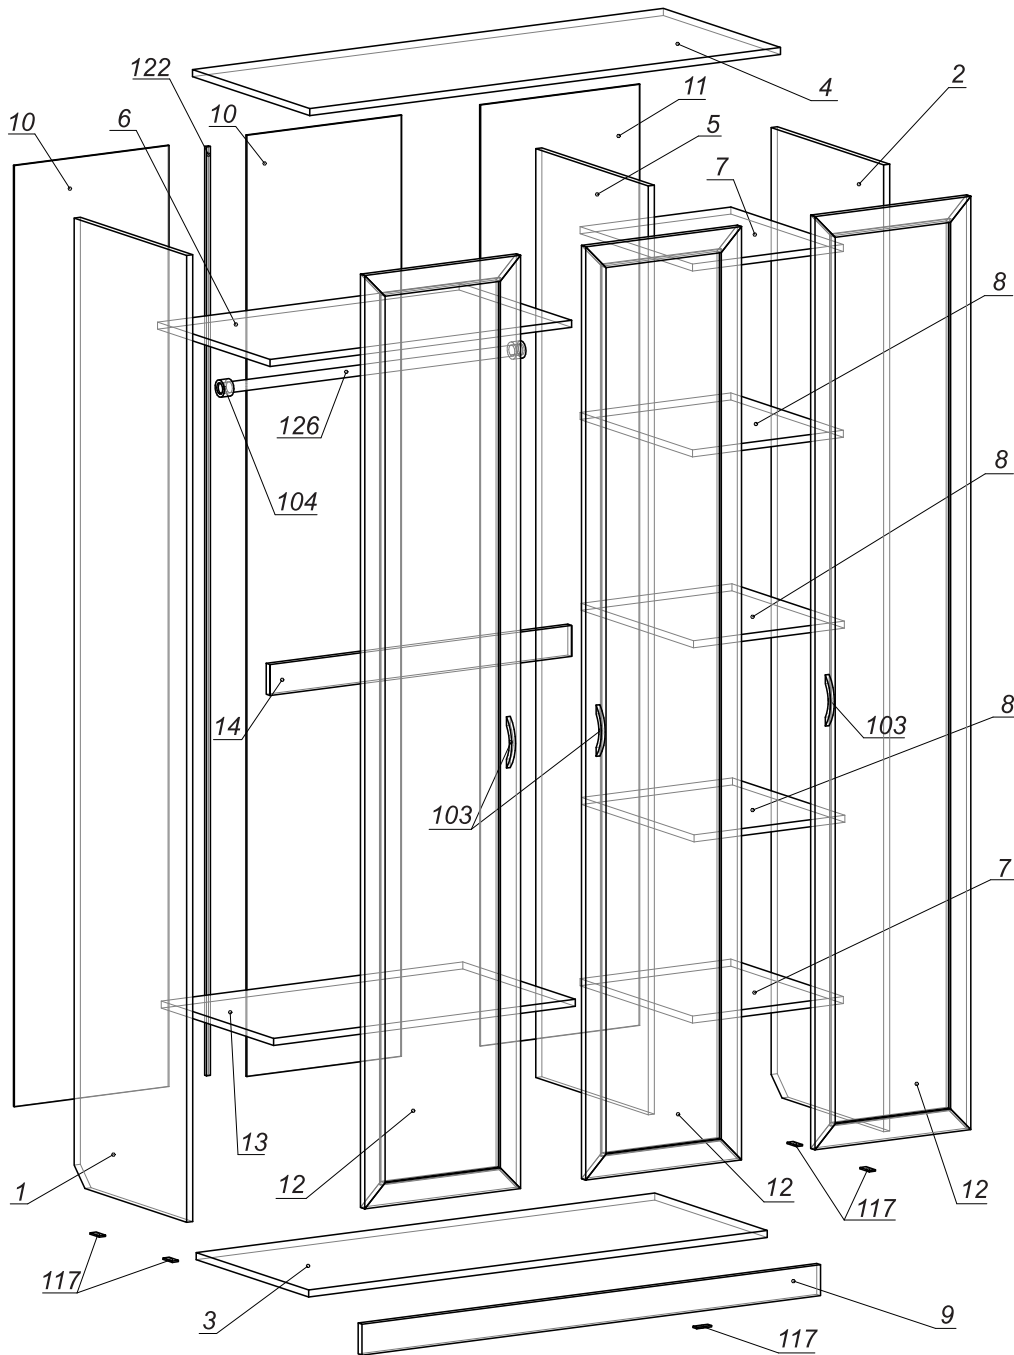

Порядок сборки:





1. Сборку производить на ровной, гладкой поверхности!
2. На торцы деталей 1, 2 и 9 установить наконечники (117) (рис. 2), причём на деталь 9 - в районе расположения стойки 5;
3. На посадочные места деталей 1, 2 и 5 установить подпетыльники (100) с помощью евровинтов (рис. 1);
4. На посадочные места дверей (12) установить петли (100) с помощью саморезов (110) (рис. 1);
5. На посадочные места деталей 1 и 5 установите штангодержатели (104) с помощью саморезов (110);
6. Согласно схеме сборки, с помощью шурупной стяжки (106) соединить детали 1, 3, 5, 6, 13 и 14. Затем соединить детали 2, 3, 5, 7 и 9. К деталям 1, 2 и 5 присоединить крышку (4);
7. Установить сборку вертикально!
8. Задние полки 10 соединить планкой (122) и прибить гвоздями (115) к деталям 1, 3, 4, 5 и 6;
9. Гвоздями (115) прибить задний полк 11 к торцам деталей 2, 3, 4 и 5;
10. Установите штангу (126) в штангодержатели (104);
11. Навесить двери (12) и отрегулировать их положение с помощью регулировочных винтов на петлях (рис. 1);
12. С помощью винтов (113) установить ручки (103) на двери (12);
13. Во внешние стяжки (106) установить заглушки (116);
14. Установить в несквозные отверстия в деталях 2 и 5 полкодержатели (108) и разместить на них съёмные полки (8).

Детали:

№	Название	Длина	Ширина	Кол.
1	Левый бок	2190	470	1
2	Правый бок	2190	470	1
3	Дно	1198	470	1
4	Крышка	1231	490	1
5	Стойка	2104	470	1
6	Полка	788	470	1
7	Полки	394	470	2
8	Полки съёмные	394	470	3
9	Плинтус	70	1198	1
10	Задний полк	2136	404	2
11	Задний полк	2136	416	1
12	Двери	2114	407	3
13	Полка	788	470	1
14	Планка	788	70	1

Фурнитура:

№	Наименование	Кол.
100	Петля 4-х шарнирная 110	12
103	Ручка	3
104	Штангодержатель	2
106	Стяжка шурупная	32
107	Ключ шестигранный	1
108	Полкодержатель	12
110	Саморезы 4*16	32
113	Винт 4*24	6
115	Гвозди 2*25	130
116	Заглушка	15
117	Наконечник	5
122	Планка соединительная	1
126	Штанга	1

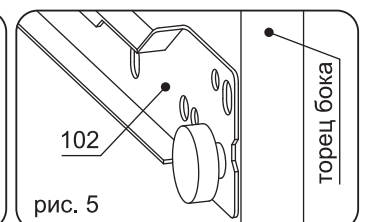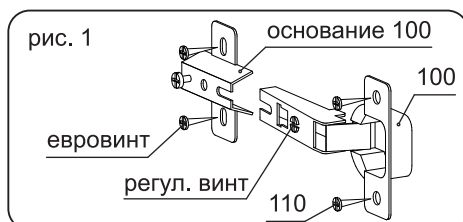

Рекомендации по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.

- Рекомендуем для получения профессиональной сборки обратиться к нашим специалистам.
- При самостоятельной сборке гарантия продавца распространяется только на детали изделия.
- Необходимая высота потолков для горизонтальной сборки изделий линейки ГАРУН: 2400мм
- Необходимая высота потолков для горизонтальной сборки изделий линейки ГАРУН-К: 2600мм
- Соединение собранных модулей в единое целое и крепление к стене не производится.
- Крепятся к стене или к соседним модулям: арт. 107 с зеркалом, арт. 208/209, арт. 300/301/302/303/305, арт. А01/А02/А03, арт. В01/В02/В03, арт. ЗП1/ЗП2, арт. Т12/Т13/Т14/Т22/Т23/Т24, арт. К01/К02/К03/К04/К05/К06/К07, арт. ПН02/ПН03.
- Подъемная кровать крепится к стене в 6 точках (4 на верхней планке, 2 на нижней) крепежом, соответствующим типу стены. Стандартный крепеж подходит только для капитальной стены.
- В месте, где установлена кровать, рекомендуется предельное отклонение в 10 мм по стене высотой 2200 мм, и максимально 20 мм по полу при ширине 1700 мм от уровня.
- Допускается крепление подъемной кровати к соседним модулям, но не менее трех модулей с каждой стороны (см. образец в фирменных магазинах).
- Максимальная нагрузка на 1 спальное место – 150 кг с учетом веса ортопедического матраса.
- Для подъемной кровати допускается использование только пружинных матрасов высотой 16-20 см
- Минимальный вес матраса для подъемной кровати, имеющей спальное место (в мм) 2000*900 – 11 кг, 2000*1200 – 15 кг, 2000*1400 – 18 кг, 2000*1600 – 20 кг. Максимальный вес не должен превышать 35 кг.
- Запрещается вставлять на выступающий край (декоративный фасад) открытой кровати.
- Запрещается оставлять подъемную кровать с матрасом в закрытом виде более суток.
- Ножки кровати необходимо задвигать до упора вовнутрь при установке кровати на пол в открытом виде.
- Для сохранения внешнего вида матраса, а также его свойств, необходимо минимум раз в месяц переворачивать его и удалять пыль с помощью пылесоса (выбивать матрас не рекомендуется)
- Грязь и пятна с поверхности матраса необходимо удалять при помощи специальных моющих средств предназначенных для данного изделия.
- Подъемную кровать К03 необходимо ставить на стопор после раскрытия.
- Двери на 4-х шарнирных петлях открываются только на 90 градусов.
- Допустимая нагрузка на полку из стекла не более 3-5кг, на ящик не более 5кг, на ЛДСП полку не более 25кг.
- Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.
- Мебель рекомендуется использовать в помещениях с температурой не ниже +10°C и влажностью 65+/-15%.
- Изделие не рекомендуется устанавливать вблизи сырых стен или источников тепла (печей, батарей или других отопительных приборов).
- Запрещается проливать жидкости на поверхности изделия.
- Соединения с помощью винтов, шурупов и стяжек необходимо периодически проверять и производить их затяжку при необходимости.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специальными салфетками. Для сохранения внешнего вида мебели рекомендуется производить обработку поверхностей специально предназначенными для этого составами, в соответствии с инструкцией по их применению.

Выполнение данных условий позволит надолго сохранить качество и внешний вид вашей мебели.

По всем вопросам общайтесь по телефону **8 (812) 336-8990**, или через веб-сайт **garun.spb.ru**

Гарантия производителя действует 24 месяца со дня продажи, с обязательным приложением товарного чека и упаковочного талона.