

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Модульная гостинная «Нэнси NEW»

Комод (3 двер.+3 ящ.)

1200x980x432 (ШxВxГ)



Россия, 440054, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: (8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

| Упаковка № | Наименование | | Размеры, мм | Кол-во, шт. | № |
|------------|---------------------|--|-------------|-------------|----|
| | | | | | |
| 1 | Задняя стенка (ДВП) | | 942x390 | 2 | 1 |
| 1 | Дно ящика (ДВП) | | 332x398 | 2 | 2 |
| 1 | Задняя стенка (ДВП) | | 942x400 | 1 | 3 |
| 1 | Дно ящика (ДВП) | | 340x398 | 1 | 4 |
| 1 | Перегородка | | 928x400 | 2 | 5 |
| 1 | Боковина левая | | 928x416 | 1 | 6 |
| 1 | Крышка нижняя | | 1200x416 | 1 | 7 |
| 1 | Боковина ящика | | 400x110 | 3 | 8 |
| 1 | Задняя стенка ящика | | 326x110 | 1 | 9 |
| 1 | Боковина ящика | | 400x110 | 3 | 10 |
| 1 | Боковина правая | | 928x416 | 1 | 11 |
| 1 | Крышка верхняя | | 1200x416 | 1 | 12 |
| 1 | Задняя стенка ящика | | 318x110 | 2 | 13 |
| 1 | Полка | | 383x390 | 1 | 14 |
| 1 | Полка | | 375x390 | 2 | 15 |
| 2 | Фасад ящика МДФ | | 160x397 | 3 | 16 |
| 2 | Створка МДФ | | 797x397 | 1 | 17 |
| 2 | Створка МДФ | | 797x397 | 1 | 18 |
| 2 | Створка МДФ | | 797x397 | 1 | 19 |
| 3 | Фурнитура | | | | |

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации


Уголок RV8
пластиковый



16 шт

по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент
для сборки

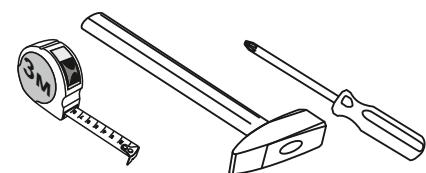

Также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5 и 8 мм.

Шайба
пластиковая



20 шт

Опора К-20




6 шт

Евровинт 6x50



14 шт

Шкант



4 шт

Петля
накладная




4 шт

Направляющая
шариковая 400



3 компл

Шток эксцентриковой
стяжки



20 шт

Гвоздь 1,6x25



20 шт

Шуруп 4x16




64 шт

Шуруп 4x30



24 шт

Шуруп 3,5x30



12 шт

Ключ для
евровинта



1 шт

Эксцентриковая
стяжка



20 шт

Ручка С-18
(128 мм)



6 шт

Петля
полунакладная



2 шт

Заглушка для
евровинта



6 шт

Полко-
держатель



12 шт

Заглушка для
эксцентрика




12 шт

Схема сборки модуля: Комод (3 двер.+3 ящ.) «Ненси NEW»

1. Сборку необходимо производить вдвоем, на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. На боковинах №6 и №11 и перегородках №5 установите полкодержатели, направляющие и ответные части петель с помощью шурупов 4x16, как показано на схеме 1. *Внимание! На боковинах устанавливаются накладные петли а на перегородках полунакладные петли!*

схема 1

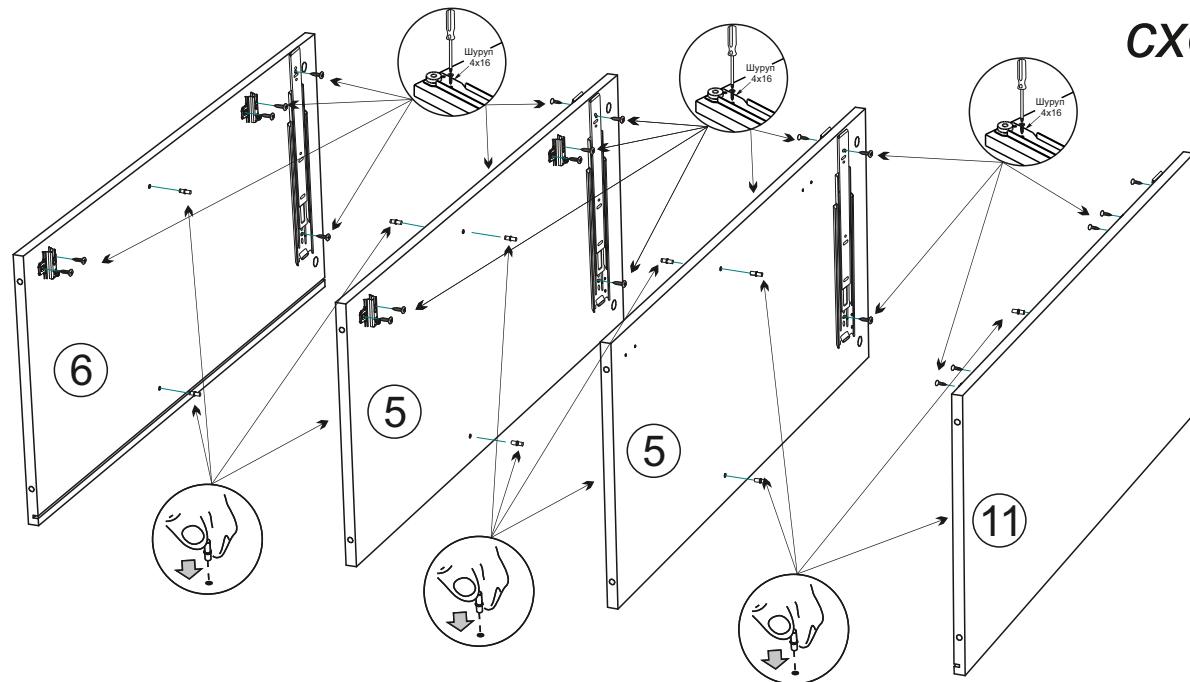

3. Соберите каркас комода. Для этого соедините при помощи евровинтов крышку №12 и перегородки №5 и боковины №6 и №11, затем вставьте задние стенки №1 и №3 в пазы на боковинах и крышке. Присоедините собранную конструкцию к крышке №7 при помощи эксцентриковых стяжек и шкантов, установите уголки RV8 на заднюю стенку №1 при помощи шурупов 4x16, как показано на схеме 2.

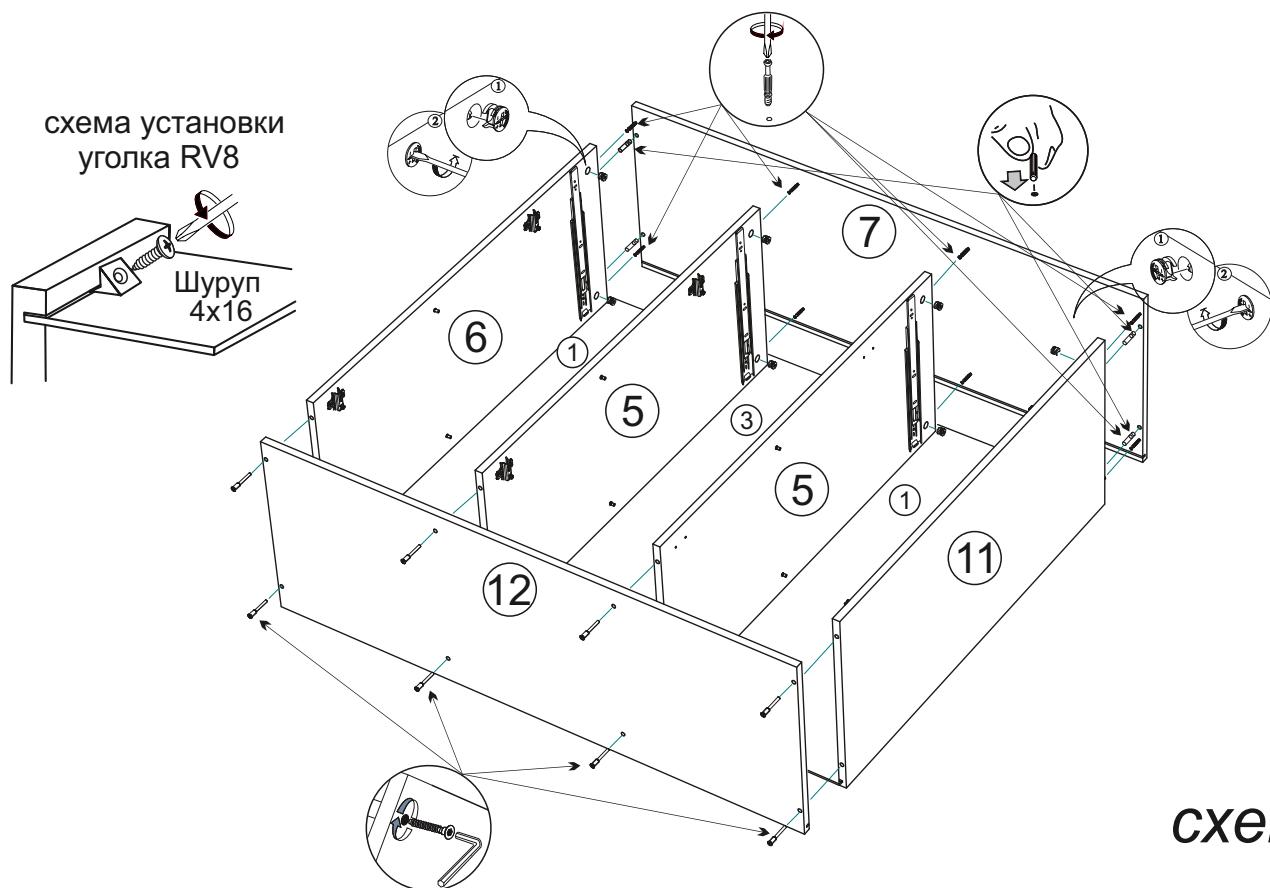


схема 2

4. Собираем ящики, как показано на схеме 3. Для этого:

- евровинтами соединяем детали ящика (поз. № 8, 10, 13).
- дно ящика (поз. №2) устанавливается в паз при сборке ящика.
- евровинтами соединяем детали ящика (поз. № 8, 10, 19).
- дно ящика (поз. №4) устанавливается в паз при сборке ящика.
- фасад ящика №16 крепим к деталям №8 и №10 эксцентриковыми стяжками.
- к детали №16 крепим ручку шурупами 3,5x30.
- устанавливаем ответные части направляющих на боковины ящика и крепим их шурупами 4x16 из комплекта фурнитуры.



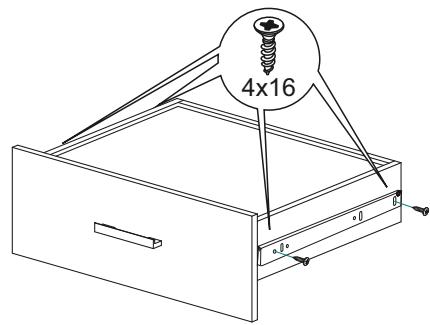



схема 3

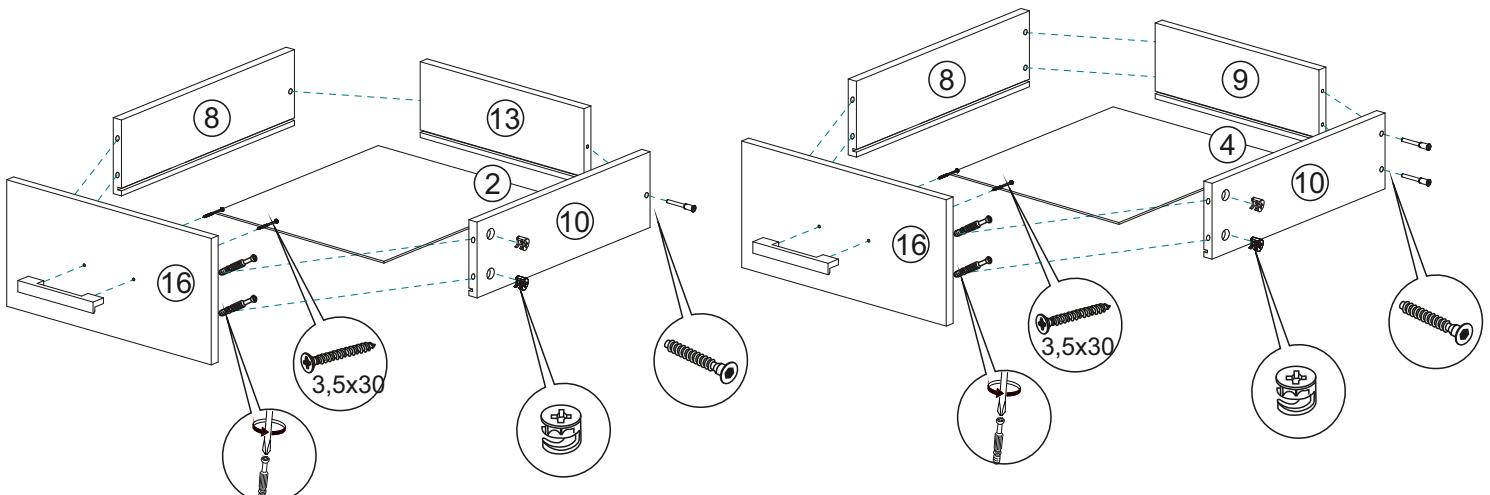

5. Установите комод на место, установите собранные ящики, поставьте полки №14 и №15, отрегулируйте створки, как показано на схеме 4.

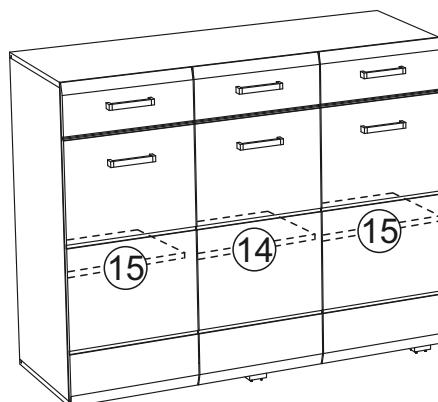


Внимание!!! Фасады ящиков имеют универсальную присадку. Вкрутите штока эксцентриковых стяжек как показано ниже.

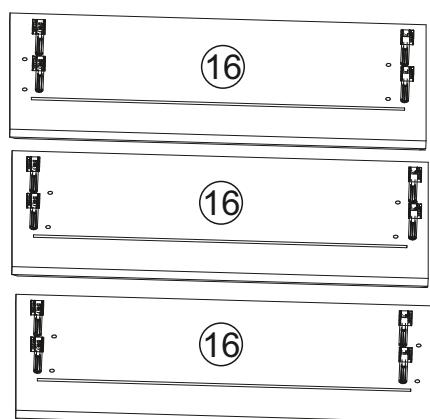


Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

регулирование по высоте

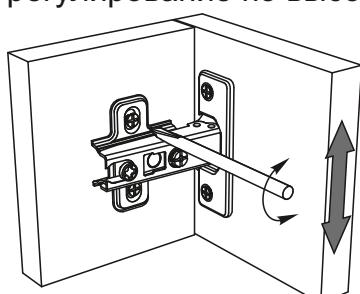

регулирование по ширине

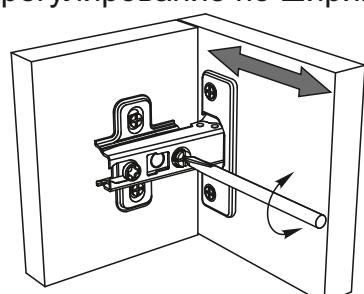

регулирование по глубине

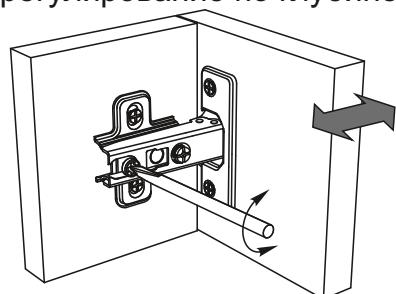


схема 4

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приkleить

Набор мебели для гостинной «Ненси NEW»
Комод (3 двер.+3 ящ.)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
TP TC 025/2012
TC RU C-RU.AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20 _____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП